

SHURE®

AXT644 Directional Antenna



AXT644指向性2.4 GHzパッチアンテナ

この指向性2.4 GHzアンテナは、2.4 GHz信号の集中的な送信や受信を行い、軸外の信号を排除しつつ信号到達範囲を拡大します。

過酷な環境でも、この指向性アンテナがあれば無指向性2.4 GHzアンテナではカバーできないエリアでも信号の送受信が可能となります。

機能

- ・ 指向特性パターン
- ・ 到達範囲の拡大
- ・ 干渉信号に対する電磁波耐性の強化
- ・ マルチパスエフェクトの低減

設置方法

付属のアンテナクリップを使ってアンテナを2.4 GHz機器の本体に装着するか、壁に固定します。


注:カバーしたいエリアにアンテナを向けます。

付属品

6インチケーブル、オス、SMAタイプ	95A15245
36インチケーブル、オス、SMAタイプ	95B15245
パッチアンテナクリップ	65A14861
取り付けネジ	90A15471




36インチケーブル
によるウォールマ
ウント

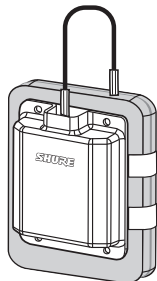

クリップと6インチケ
ーブルによるボディマ
ウント

仕様- AXT644 2.4 GHzパッチアンテナ

コネクタの種	SMA
構成	アンバランス
アンテナゲイン	8.5dBi
受信角度	横幅: 70 度 縦幅: 65 度
インピーダンス	50 Ω
共振時のVSWR	2:1, 最大
最大VSWR	3:1, (2.4~2.485 GHz)
外装	成形PC/ABS
寸法	119 mm x 102 mm x 30 mm (4.7 イン チ x 4.0 インチ x 1.2 インチ), 高さ×幅 ×奥行
質量	140 g (4.9 オンス)
動作温度範囲	-18°C (0°F) ~ 63°C (145°F)
保管温度範囲	-29°C (-20°F) ~ 74°C (165°F)

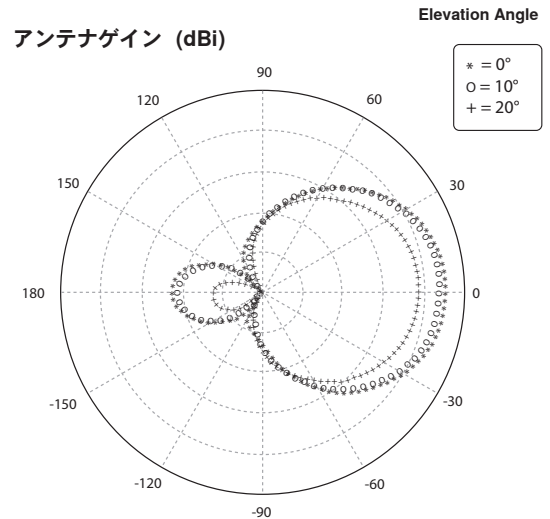

SHURE®

United States, Canada, Latin
America, Caribbean:

Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA
Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany
Phone: 49-7262-92490
Fax: 49-7262-9249114
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:

Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong
Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk



www.shure.com
27A15493 (Rev. 1)

©2011 Shure Incorporated
Printed in China