


AXT913 3 AA Battery Sled

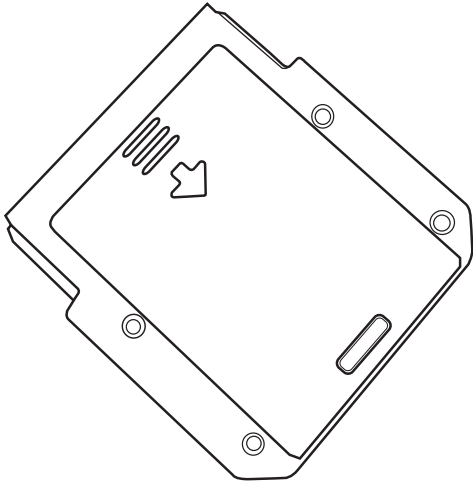

仕様


寸法	78 x 27 x 21 mm (3.06 x 1.03 x 0.85インチ) L x W x H
質量	22.0 g (0.78オンス) (電池除く)
対応電池タイプ	リチウムプライマリー、アルカリ、NiMH
接触部材料	りん青銅、金めっき
ハウジング材料	プラスチック (PC-ABS)

AXT913 3本単三電池スレッド

3本単三電池スレッドは、Shure充電式電池が使用できない場合に、AXT100ボディバック送信機のバックアップオプションとして使用できます。スレッドには3本の単三電池を入れることができ、送信機ボディにすっきり収まります。電池寿命はShure充電式電池の充電時間分をカバーするのに十分です。

設置方法

1. 送信機の電源をオフにします。
2. 電池を図のようにスレッドに取り付けます。
3. 電池カバーを閉じてロックします。
4. スレッドを送信機にスライドさせロックします。



注: 受信機のTxメニューに電池タイプを設定し、正確な動作時間がレポートされるようにします。



United States, Canada, Latin America, Caribbean:

Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000
Fax: 847-600-1212 (USA)
Fax: 847-600-6446
Email: info@shure.com

Europe, Middle East, Africa:

Shure Europe GmbH
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490
Fax: 49-7262-9249114
Email: info@shure.de

Asia, Pacific:

Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290
Fax: 852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk

© 2011 Shure Incorporated
27A15495 (Rev. 1)

www.shure.com

©2011 Shure Incorporated